



LUMINARIA VIAL LED - GESCOM

Serie LM-SL18

100W - 150W - 200W

Estas luminarias Vial de GESCOM S.A. tienen varias características que las hace únicas en su género.

- Con tecnología LED SMD PHILIPS LUMILED 3030 con hasta 140 Lm x W.
- Dado que las Luminarias Vial de GESCOM S.A. poseen Led's de muy alta eficiencia lumínica, es posible usar lámparas de menor consumo en comparación a Luminarias Led tradicionales, lo cual asegura un real ahorro energético.
- Diseño óptico con ángulo de haz de Luz asimétrico de 80° x 145°, (80° hacia el frente y 145° hacia los costados).
- Diseño de engranaje que posibilita ajustar el ángulo de la Luminaria (0° - 180°).
- Las Luminarias tienen protección IP-66 que asegura la hermeticidad de sus componentes ante las inclemencias climáticas.
- Certificación: CB, SAA, CE, RoHS, ENEC.
- Con GARANTIA EXTENDIDA GESCOM de 3 AÑOS



Código	Watts	Cantidad de LED	Dimensiones Netas	Dimensiones Embalaje
<i>LM-SL18-S-100W</i>	<i>100W</i>	<i>144 pcs</i>	<i>620*235*125</i>	<i>665*275*155mm</i>
<i>LM-SL18-M-150W</i>	<i>150W</i>	<i>192 pcs</i>	<i>690*260*130</i>	<i>725*300*155mm</i>
<i>LM-SL18-L-200W</i>	<i>200W</i>	<i>320 pcs</i>	<i>810*320*135</i>	<i>845*380*155mm</i>

OPCIONES ADICIONALES

Fotocelda



Dimming



GESCOM S.A.

Especialistas en Iluminación Industrial de Bajo Consumo

Américo Vespucio Norte 1940 Of. 1 - Conchalí Fono: 22887 0110

comercial-2@gescomchile.com

www.gescomchile.com

Características Técnicas

Temperatura Cromática: **5.700K°**

Tono de Luz:

- Opcional: Luz cálida

Factor de Potencia: **>0.95**

Lúmenes: **125 - 140 Lm/W**

Voltaje de Entrada: **100V-277V**

Rango de Operación: **-40C° a +60C°**

Reproducción cromática: **CRI >75 ± 5**

Chip: **SMD 3030 LUMILED**

Angulo del Lente: **80° - 145°**

Cubierta de Protección: **Cristal Templado**

Grado de Protección: **IP-66**

Luz día

3.000K° (DS43)

>0.95

125 - 140 Lm/W

100V-277V

-40C° a +60C°

CRI >75 ± 5

SMD 3030 LUMILED

PHILIPS

80° - 145°

Cristal Templado

IP-66

IK-09

Driver:

Encendido instantáneo:

Efecto estroboscópico:

Contaminación ambiental:

Material de Carcasa:

Color de la Carcasa:

Toma de brazo (Hole):

Vida Útil:

Certificación:

Marca:

Garantía:

SOSEN (Meanwell opcional)

Si

No tiene

No tiene (Sin Mercurio)

Aluminio Inyectado de alta Pureza Resistente a la corrosión.

Pintura electrostática Gris Mate




ø 60 mm

50.000(H) - 100.000(H)

ENEC, CB, SAA, CE, RoH.

GESCOM


36 Meses

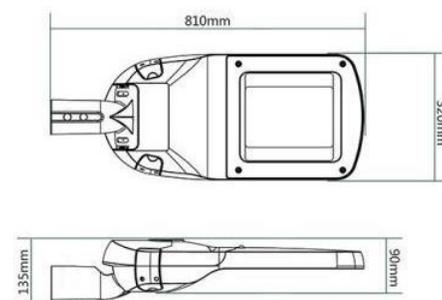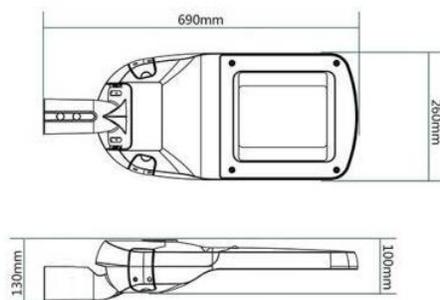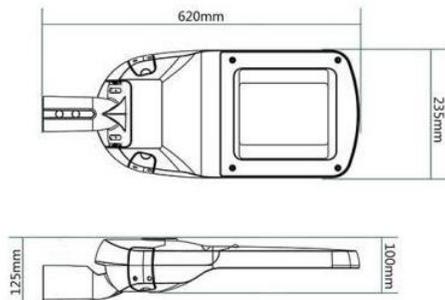


LM-SL18 (S)

LM-SL18 (M)

LM-SL18 (L)



T2-M (80°x145)



T3-M (80°x145)

GESCOM S.A.

Especialistas en Iluminación Industrial de Bajo Consumo

Américo Vespucio Norte 1940 Of. 1 - Conchalí Fono: 22887 0110

comercial-2@gescomchile.com

www.gescomchile.com